

POLYALERT

Indoor/Outdoor GSM-Antenne

Civil and National Security

Allgemein

Anwendung.....	Indoor / Outdoor
Abmessungen Antenne (Ø x H).....	ca. 25 x 216 mm
inkl. Wandhalterung (B x H x T).....	45 x 336 x ca. 60 mm
Gewicht.....	Antenne: 0.25 kg / Wandhalterung: ca. 0.5 kg
Antennen-Anschluss.....	N(f)
MTBF.....	≥ 130'000 h
Befestigung.....	An mitgelieferte Wandhalterung

Funkdaten

Frequenzbereich.....	870 - 960 / 1710 - 1880 MHz
VSWR.....	< 1,7
Gewinn.....	2 dBi
Richtwirkung.....	Omni
Hauptpolarisation.....	vertikal
Max. Sendeleistung.....	50 W
Impedanz.....	50 Ω

Temperaturbereich

Betrieb.....	- 55 bis + 60 °C
Montage.....	- 20 bis + 50 °C

Umweltbedingungen


Klima.....	3K3 gemäss IEC 60721-3-3, Edition 2.2 [2002-10]
Mechanisch.....	3M3 gemäss IEC 60721-3-3, Edition 2.2 [2002-10]
Windlast bei 150 km/h.....	20 N
Max. Windlast.....	200 km/h

Normen


Materialien.....	Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe gemäss 2002/95/EC (RoHS)
Klassifikation der Umweltbedingungen.....	ETS 300 019-1-4 [1992-02]

Bestellinformation

Bestelltext.....	EA-GSM-Indoor/Outdoor-01
Artikelnummer.....	1421254584

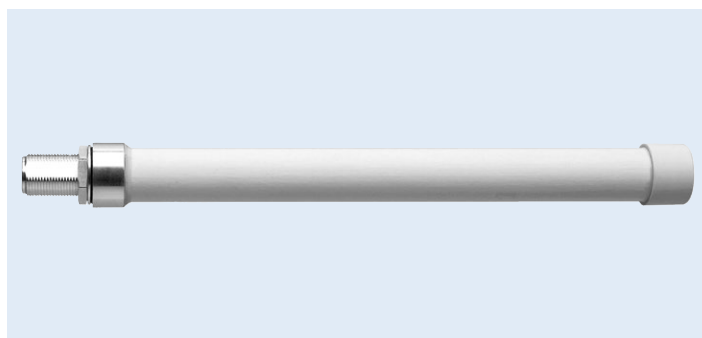

Typisches Strahlungsdiagramm vertikal

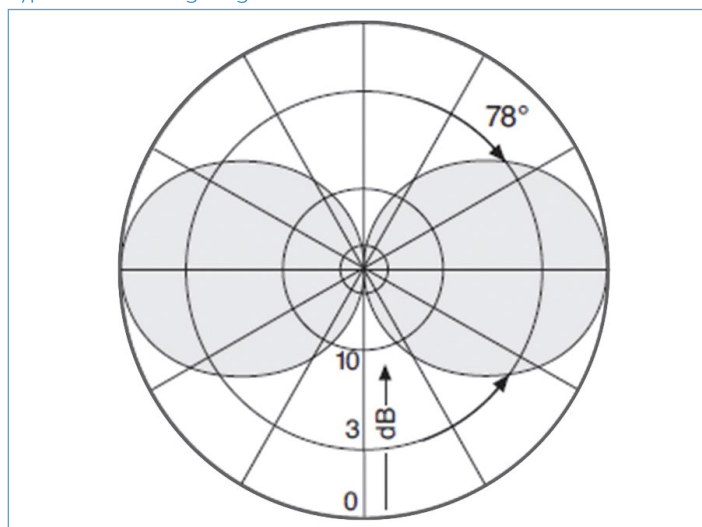

Weitere Informationen erhalten Sie unter: security.ch@atos.net

Atos AG, 8047 Zürich, Schweiz, Tel. +41 (0)58 702 1489

ch.atos.net/cns

© 2015 Atos.
Alle Rechte vorbehalten.